


URX-500

URX-500는 송신기 UTX-500와 조합하고, 최대 약 300m(XGA@60Hz입력시)까지 연장할 수 있는, analog영상·음성 및 RS-232C데이터의 전송기입니다. IMAGENICS추천케이블을 사용했을 경우, 영상 신호 level과 Skew를 자동조정할수 있습니다.

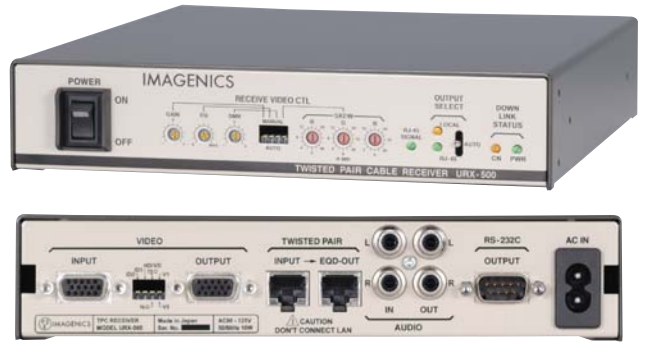

특징

- Analog영상과음성, RS-232C data신호를 LAN 케이블 1개로 전송가능
- 케이블을 접속하는것만으로사용할수있는, 각종고정밀도자동설정보상회로를 탑재
- PC영상(XGA@60)의신호를, 약 300 m연장 가능
- Cascade출력단자첨부이므로, daisy-chain접속연장이 가능
- 로컬 PC(D-sub 15-pin mini, RCA pin jack)입력단자와 RF-45에 입력된신호의전환 출력이 가능
- 능숙측에서는 downstream측과의 "케이블 접속"전원 ON"접속상황을 램프에서 표시
- EIA19형 rack-mount 1U half size

주된사양

연장 케이블입력	RJ-45 connector계통 IMAGENICS추천케이블: Enhanced CAT-5규격 T568A straight cable
영상/동기출력	송신기에입력한신호와 동일 format으로 출력75Ω D-sub 15-pin mini 1계통
영상주파수특성	DC~90MHz ±3dB이내(10m연장시, 송수신전송특성
연장시주파수특성	DC~85MHz(100m)/60MHz(200m)/40MHz(300m) 각 ±3dB이내
영상신호수신제어	GAIN조정, EQ(equalizer)조정, SKEW조정, SMR보상조정, 각자동/수동선택 가능
Skew조정	AUTO에서 자동설정(IMAGENICS추천 케이블 사용시), 또는"MANUAL"에서 수동설정
음성출력	송신기에 입력한신호와 동일레벨로 출력 150Ω RCA stereo pin-jack 1계통
음성주파수특성	20Hz~20kHz ±1dB이내(기준레벨 -10dBu에 대하고, 1kHz기준)
음성최대출력레벨	+10dBu(10kΩ이상부하시)
전원 전압 / 소비전력	90 - 125 VAC (50Hz / 60Hz) / 10W
외형치수 / 중량	W 210 x H 44 x D 230mm (excluding protrusions) / Approx. 1.8kg