


32 入力 32 出力 音声マトリックススイッチャー ASX-3232

ASX-3232 は、32 入力 32 出力の音声(アンバランス)信号を、フルマトリックスで高音質に切り換えることができるマトリックススイッチャーです。イメージニクス社製 マトリックススイッチャーHDX, SWX シリーズの各機種と連動して動作します。

<概略仕様>

音声信号方式	: アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル(ステレオ)
音声入力	: -10 dBu 50 kΩ 32系統(コネクタ: RCA ピンジャック)
音声出力	: -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 32系統(コネクタ: RCA ピンジャック)
音声周波数特性	: 10 Hz ~ 50 kHz +1 dB ~ -1 dB 以内
音声クロストーク	: 80 dB 以上
音声 S/N	: 85 dB 以上
音声歪率	: 0.008 % 以下
音声最大入力レベル	: +18 dBu
外部制御	: HDX, SWX シリーズに連動
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
電源	: AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz 自動切り替え
消費電力	: 約 30 W
質量	: 約 8.5 kg
外形寸法	: 幅 422 mm × 高さ 177 mm × 奥行 290 mm (突起物を除く)
付属品	: EIA 19 型ラックマウントアングル 1組、国内専用電源ケーブル 1本(2P-3S VFF) リモコンケーブル 2m (20 芯フラットケーブル) 1本

<外観図>

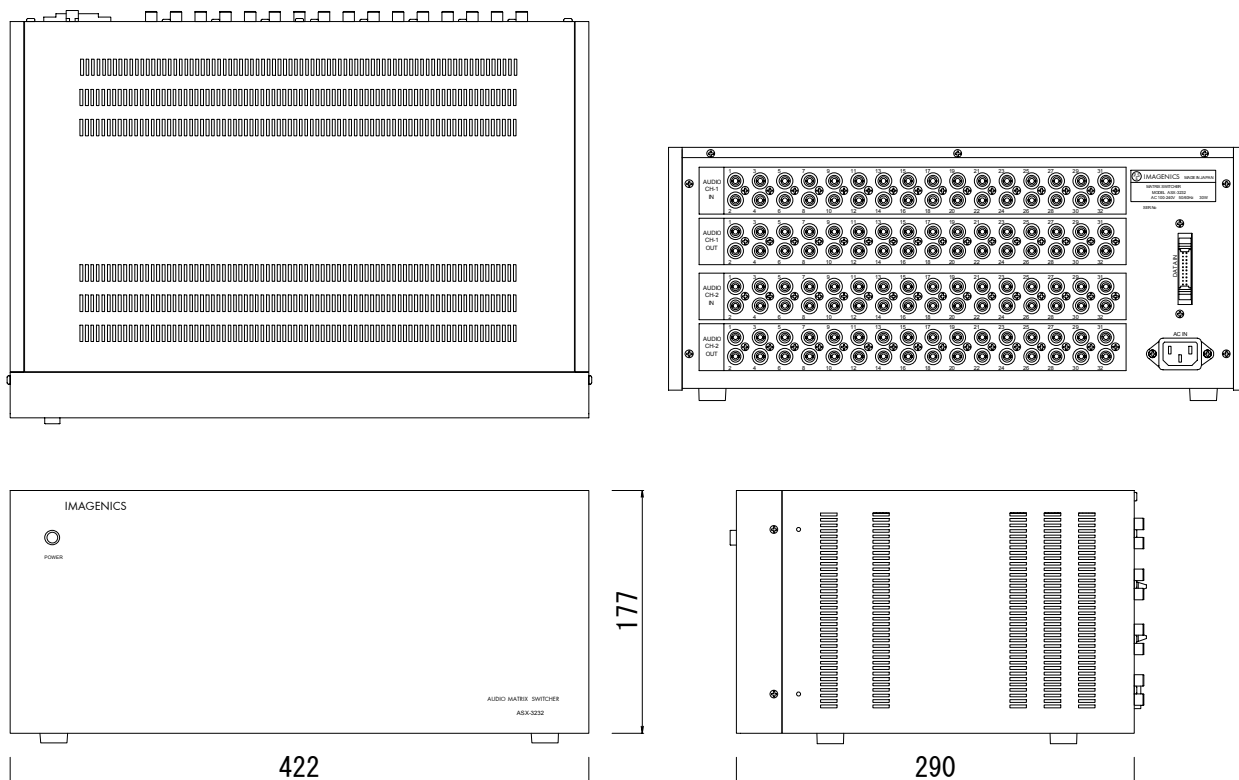

ご注意

- ・ 本機を連動させる HDX, SWX シリーズのファームウェア ROM は、Ver4.00 以上が必要です。Ver4.00 未満の場合はファームウェアの更新が必要となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
- ・ 本機単独では動作しません。必ず HDX, SWX シリーズのマトリックススイッチャーが必要となります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ASX-3232