


CRO-SDU18 *New*

1入力8出力 12G-SDI 分配器

税込価格 132,000円 (税抜価格 120,000円) 2022年2月発売予定

CRO-SDU18は、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。

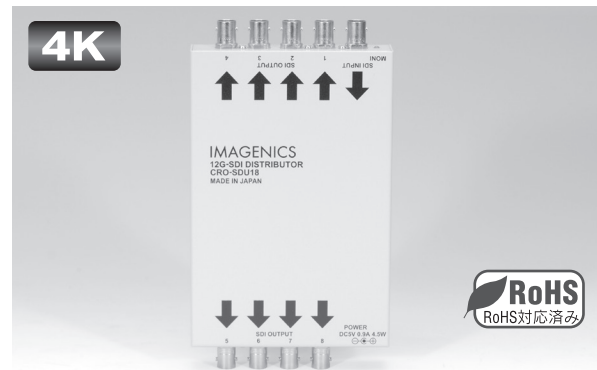

特長

- 12G-SDI(SMPTE2082-1)、6G-SDI(SMPTE2081-1)、3G-SDI(SMPTE424)、HD-SDI(SMPTE292-1)、SD-SDI(SMPTE259-C)、DVB-ASIをフルサポート
- 12G-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償
- 6G-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償
- 3G-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償
- HD-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償
- SD-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償
- 2色LEDによる状態表示(電源状態、入力検出状態)
- 電源はACアダプタより給電。

主な仕様

対応規格	SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI) SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI) DVB-ASI準拠 (270Mb/s)
入力信号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
出力信号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 8 系統 BNC
信号補償距離	12G-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償 6G-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償 3G-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償 HD-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償 SD-SDI(パナロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償
その他機能	2色LEDによる状態表示 (電源状態、入力検出状態)
電源 / 消費電力	DC 5 V 0.9 A 4.5 W (最大)
外形寸法 / 質量	幅 100 mm 高さ 25 mm 奥行 150 mm (突起部は含まず) / 約 550 g
付属品	AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台 (5 V 2.3 A 出力)

備考: ※別売のMK-CRO103Aなどを使用しでのラックマウントが可能です。

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」|「取扱説明書」にてご確認ください。

CRO-SDU18 FRONT PANEL



CRO-SDU18 REAR PANEL

