

## SD/HD/3G-SDI 8分配器 CRO-DVD8B

CRO-DVD8B は、SMPTE 規格に準拠した、小型の SD/HD/3G-SDI 信号 8 分配器です。

## &lt;概略仕様&gt;

対応規格	: SMPTE424M (SMPTE ST 424, 3G-SDI 系), SMPTE292M(HD-SDI 系), SMPTE259M-C(SD-SDI 系) DVB-ASI 各準拠
入力信号	: NRZI/NRZ 信号 0.8 V <sub>p-p</sub> 75 Ω 1 系統 (BNC x1)
出力信号	: NRZI/NRZ 信号 0.8 V <sub>p-p</sub> 75 Ω 1 系統 8 分配 (BNC x8)
信号補償距離	: 3G-SDI (パソロジカル信号) 入力時 5CFB 同軸ケーブルにて 100 m まで自動補償 : HD-SDI (パソロジカル信号) 入力時 5CFB 同軸ケーブルにて 150 m まで自動補償 : SD-SDI (パソロジカル信号) 入力時 5C2V 同軸ケーブルにて 250 m まで自動補償


- ※ 設置環境等のノイズの影響を受けて、距離が短くなる場合があります。
- ※ 弊社出荷検査にて標準信号発生器とリール状に巻いた同軸ケーブルでの、製品保証値となります。
- ※ BNC JJ コネクタ等による繋ぎでは、距離が短くなる場合があります。各 SDI 信号対応の物を推奨します。

その他の機能 : 2 色 LED 発光による状態表示機能。(橙 : 入力無し、緑 : 正常入力あり、赤 : 入力エラー発生あり)

## 一般仕様

動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
電源	: DC 5V 2 W (最大)
質量	: 約 550 g
外形寸法	: 幅 100 mm × 高さ 25 mm × 奥行 150 mm (突起物を除く)
付属品	: AC 100 V 27 VA 50・60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)

## &lt;外観図&gt;

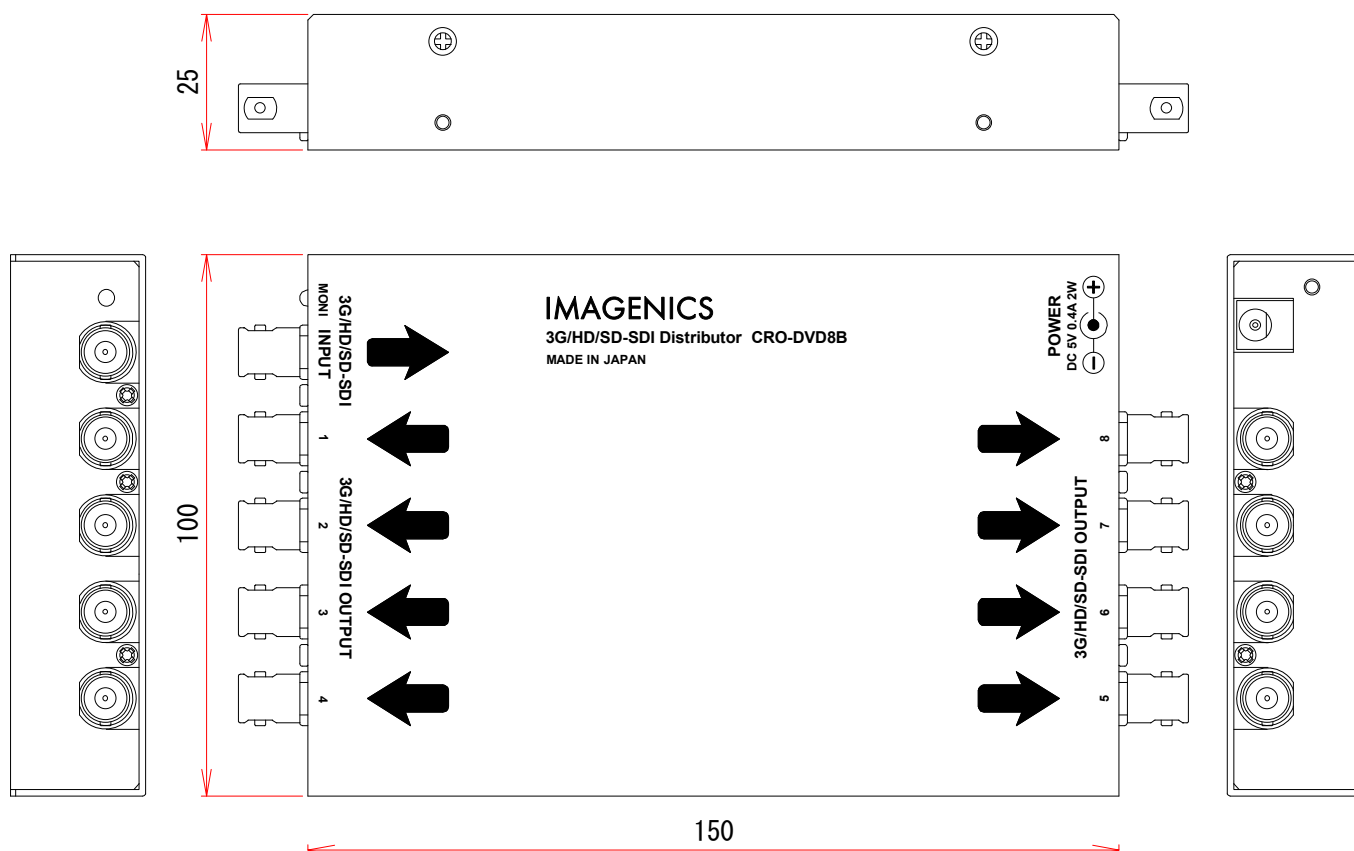

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。