

ビデオ入力DVI (HDMI) 出力変換器 GRO-VAC10

GRO-VAC10は、低価格・省スペースのビデオ入力DVI (HDMI) 出力変換器です。(HDMI変換コネクタ付属)
 適応型3次元Y/C分離および10ビット処理により高画質変換します。
 アナログ音声2チャンネルをLPCMエンベデッド出力することができます。

- ※ TBC機能の無いVHS等の非標準的な信号は直接入力できませんので十分ご注意ください。
- ※ D1(480i@59.94)・YPbPr・4:2:2・10 bit・ピクセルリピート固定出力ですので対応したモニタ等をご使用下さい。
- ※ 解像度変換機能はありません。

<主な仕様>

入力信号部

映像入力信号 : NTSC信号方式のコンポジットビデオ信号 1.0 V(p-p) 75 Ω 1 系統(BNCx1)
 音声入力信号 : -10 dBu 約 50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCA ピンジャック x2)


出力信号部

DVI出力信号 : DVI Rev 1.0 規格準拠DVI-D24 ピンコネクタ (シングルリンク) 1 系統
 (HDMI互換信号)
 映像フォーマット : 480i@59.94 (YPbPr 4:2:2 10 bit ピクセルリピート方式)
 エンベデッド音声 : 48 kHz 2 ch LPCM 24 bit

一般仕様

動作温度湿度範囲 : 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)
 保存温度湿度範囲 : -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)
 電源 : DC 5V 1.0 A 5 W (最大)
 外形寸法 : 幅 100 mm 高さ 25 mm 奥行 150 mm (突起物を含まず)
 質量 : 約550 g
 付属品 : AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ACアダプター 1 台
 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)
 DVI-D (オス) 対HDMI (メス) 変換コネクタ 1 個

<外観図>

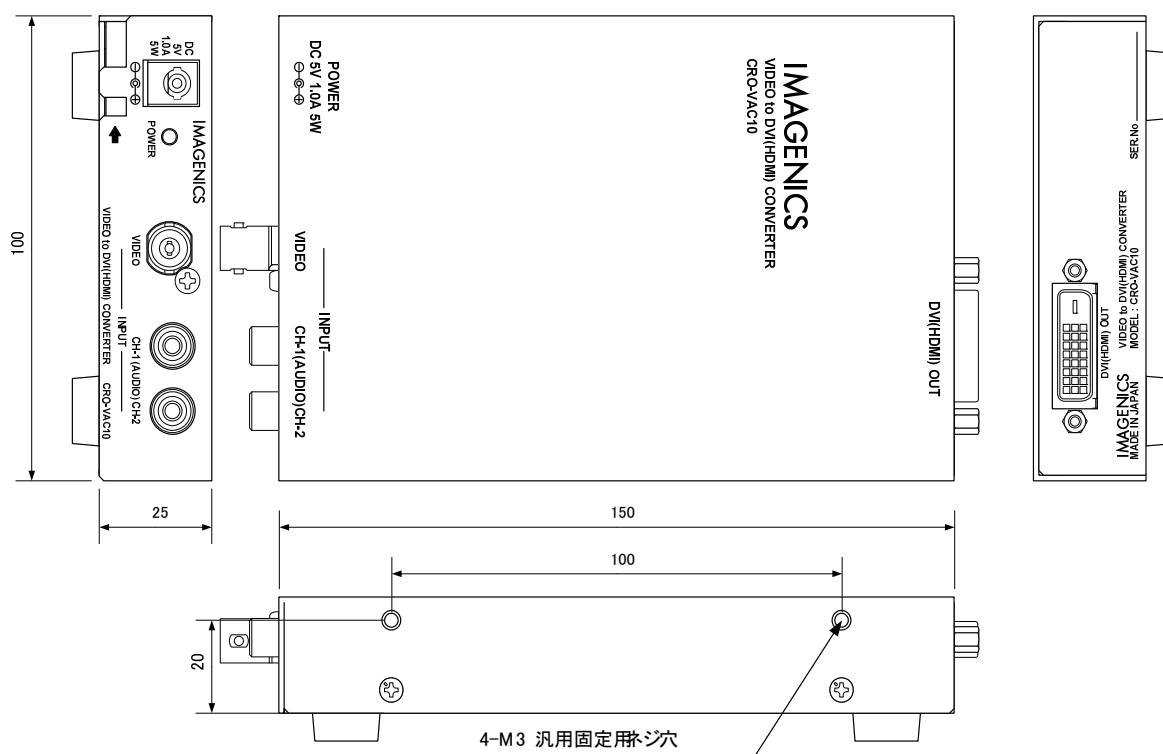

- ※ 本体には M3x10 (MAX) ビス 4 本分の汎用固定用ネジ穴があります。
- ※ ラックマウントするには別売りのラックマウント金具 MK-CR0103A が必要です。

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。