

10 入力 1 出力 映像、音声シーケンシャルスイッチャー SS-3000


SS-3000 は、10 入力 1 出力の映像、音声(アンバランス)シーケンシャルスイッチャーです。
 外部制御方式は、パラレル・RS-232C の他、LAN による制御も可能で、多地点から自由にクロスポイントが切り換えられます。また、本体の連動用コネクタにケーブルを結線することにより、入力数を拡張することができます。

<概略仕様>

映像信号方式	: コンポジット(VIDEO) 備考: NTSC, PAL 対応
映像入力	: 1.0 V(p-p) VBS・VS 75 Ω 10 系統 (BNC)
映像出力	: 1.0 V(p-p) VBS・VS 75 Ω 1 系統 2 分配(BNC)
映像周波数特性	: 60 Hz ~ 20 MHz ±0.5 dB 以内 備考: 10 台連動時 60 Hz ~ 4 MHz -0.7 dB ~ +0.5 dB 以内、 4 MHz ~ 10 MHz -1.5 dB ~ +0.5 dB 以内
映像クロストーク	: 54 dB 以上(3.58MHz にて)
DG・DP	: 0.5 %、0.5° 以内 備考: 10 台連動時 0.8 %、0.8° 以内
基準同期(B・B)入力	: 0.45 V(p-p) ブラックバースト(B・B)信号 75 Ω ハイインピーダンスブリッジ出力付 (BNC)
音声入力	: -10 dBu 約 50 kΩ 10 系統 ステレオ (RCA ピンジャック)
音声出力	: -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) 約 150 Ω 1 系統 2 分配 ステレオ (RCA ピンジャック)
音声周波数特性	: 10 Hz ~ 50 kHz -1 dB ~ +0.5 dB 以内 備考: 10 台連動時 10 Hz ~ 20 kHz -2 dB ~ +0.5 dB 以内
音声クロストーク	: 80 dB 以上 備考: 10 台連動時 75dB 以上
音声 S/N	: 85 dB 以上 備考: 10 台連動時 75dB 以上
音声歪率	: 0.008 %以下 備考: 10 台連動時 0.01 %以下
音声最大入力レベル	: +16 dBu
外部制御方式	: RS-232C(Dsub9 ピン オス)、パラレル(アンフェノール 36 ピン メス)、LAN(RJ-45)
連動用コネクタ	: LINK IN (ミニ Dsub 15 ピン メス)、LINK OUT (ミニ Dsub 15 ピン メス)
連動用ケーブル	: CA-051 [ケーブル長: 1m]
電源電圧	: AC 100 V (50 Hz・60 Hz)
消費電力	: 約 8 W
質量	: 約 3.4 kg
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (結露なきこと)
外形寸法	: 幅 422 mm × 高さ 44 mm × 奥行き 250 mm (突起部含まず)
付属品	: EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1U)/電源コード 1 本

◆ご注意: 上記仕様は、本機を単体(非連動)で使用したときのものです。
 ○本機を連動させて使用する場合、連動用ケーブルは弊社の CA-051 を使用して下さい。

<外観図>

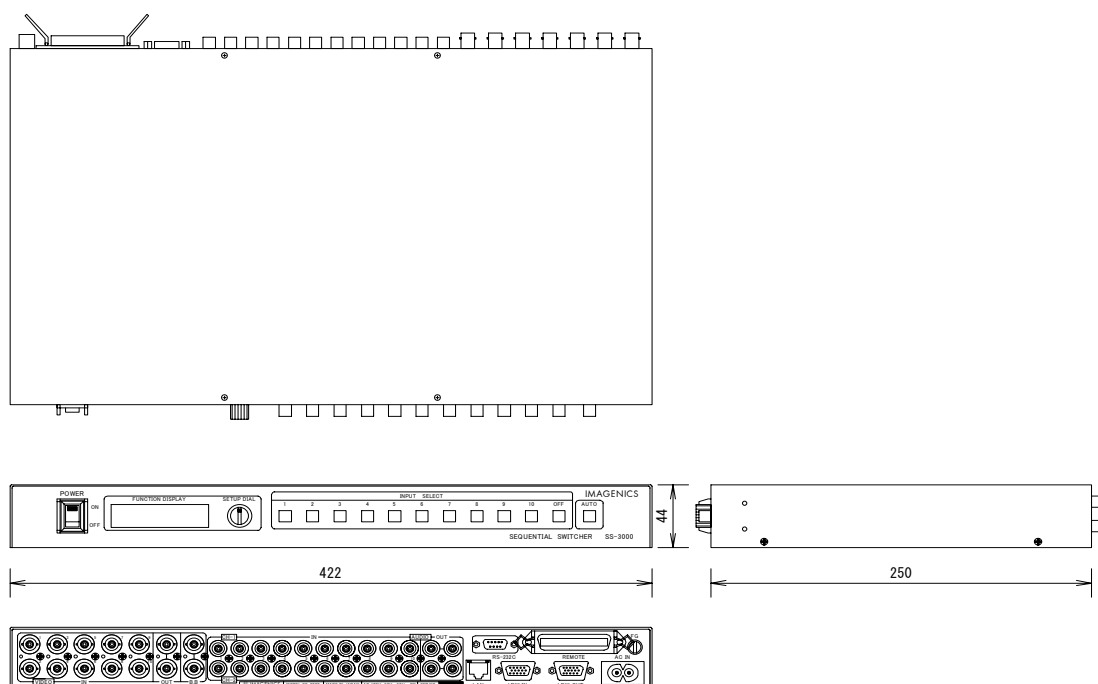

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。