




# IMAGENICS

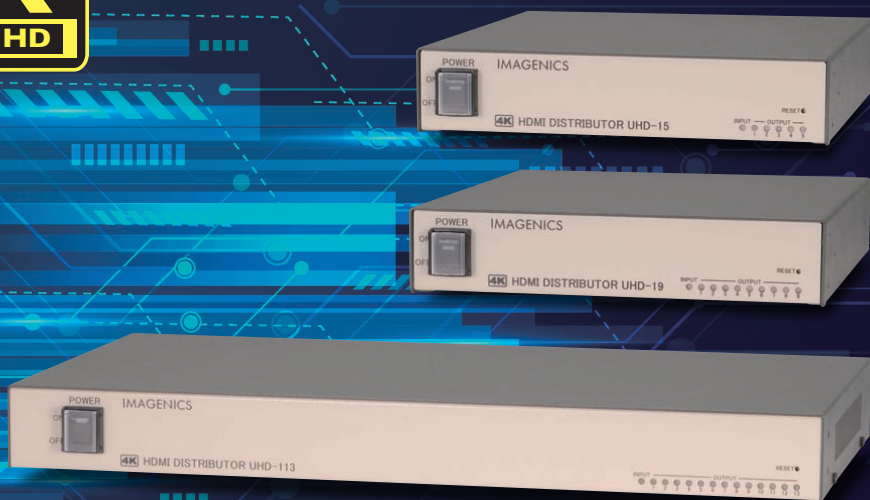

1入力5出力 HDMI分配器

## UHD-15

税抜価格 108,000円

1入力9出力 HDMI分配器

## UHD-19

税抜価格 138,000円

1入力13出力 HDMI分配器

## UHD-113

税抜価格 168,000円

UHDシリーズは4K60/4:4:4のHDMI信号に対応したEDIDエミュレート機能およびケーブル補償機能付きの高性能分配器です。ラインナップは、5分配器 (UHD-15)、9分配器 (UHD-19)、13分配器 (UHD-113) の3種類です。4KからFHDへのダウンコンバート機能や、4K60/4:4:4から4K60/4:2:0などへのカラー変換機能、HDMI信号からのアナログ音声デエンベデッド機能およびHDMI信号へのエンベデッド機能、WebブラウザやLAN通信での各種設定や動作ステータスの取得などが可能な多機能型の分配器です。

### 製品特長


- 4K60/4:4:4までのHDMI(DVI)信号を5分配、9分配、13分配することができます。
- 著作権保護技術HDCP 1.4 / 2.2に対応しています。
- 入力端子にEDIDエミュレート機能を搭載しています。
- 長距離伝送を可能にする、ケーブル補償機能を入力端子に搭載しています。
- アナログ音声のエンベデッド、デエンベデッド機能があります。
- HDR映像やディープカラー映像に対応しています。
- 出力端子ごとに4K解像度をFHD解像度にダウンコンバートすることが可能です。
- 出力端子ごとにHDMI信号とDVI信号の相互変換やカラースペース変換が可能です。
- WebブラウザやLAN通信によるリモート制御が可能です。

### 接続例

◇4K映像信号を出力端子ごとにダウンコンバートして出力。新旧モニタの混在が可能。




◇最大4台までのディジーチェーン接続に対応

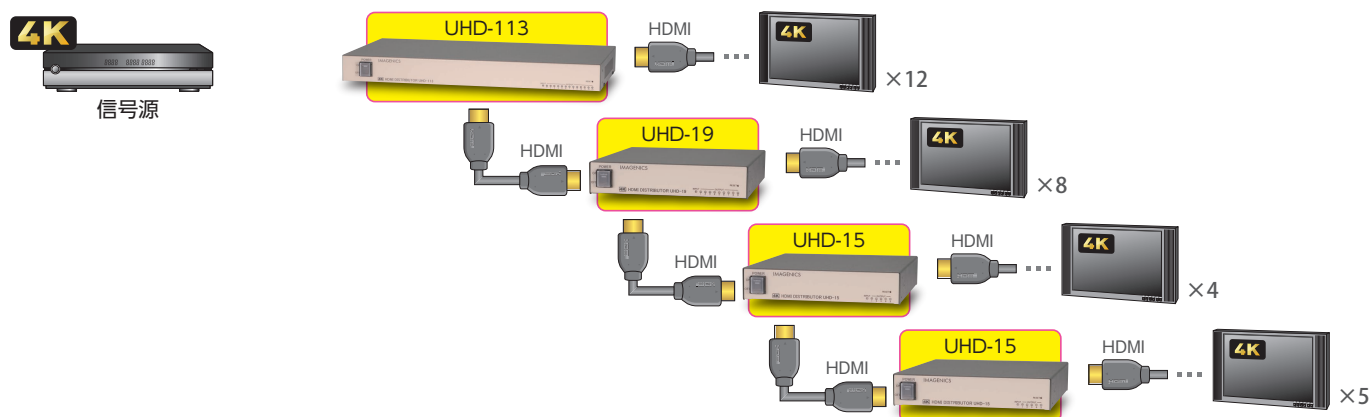

## 便利な機能

### ◇入力側ケーブル補償機能

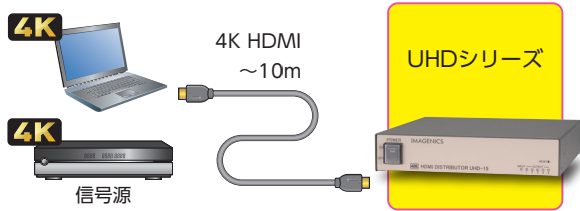

3,840×2,160@60/4:4:4/24 bit など ~10 m  
 3,840×2,160@60/4:2:0/24 bit など ~20 m  
 1,920×1,080@60/24 bit など ~30 m


※弊社製 4K HDMI 対応ケーブルを使用して弊社内の環境で測定した目安値です。  
 全ての環境での動作を保証するものではありません。

### ◇WEBブラウザによる設定制御に対応



入出力信号種別の確認、EDIDエミュレーションの設定、  
 出力カラーフォーマットの設定、音声エンベデメントの設定など、  
 本機の設定項目をWEBブラウザ経由で設定可能

### ◇アナログ音声を入出力間で相互に変換

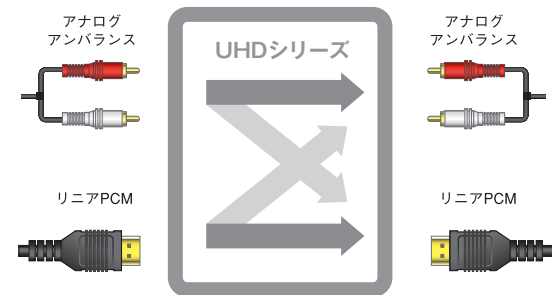


## 本体各部名称 (UHD-15、UHD-19、UHD-113共通)

### ◇UHD-15 FRONT PANEL ※UHD-19 は出力ステータスLEDの数が異なります。UHD-113 は出力ステータスLEDの数と筐体サイズが異なります。



- 1 電源スイッチ
- 2 入力ステータスLED
- 3 出力ステータスLED
- 4 リセットスイッチ

### ◇UHD-15 REAR PANEL ※UHD-19 はHDMI出力端子の数が異なります。UHD-113 はHDMI出力端子の数と筐体サイズが異なります。

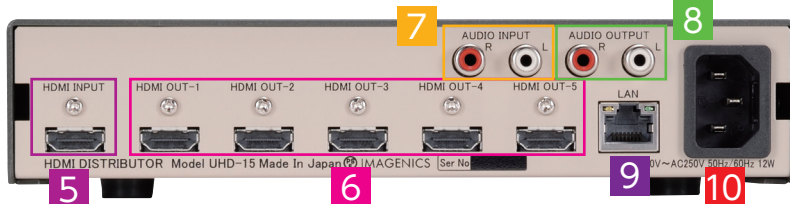

- 5 HDMI入力端子
- 6 HDMI出力端子
- 7 音声入力端子
- 8 音声出力端子
- 9 ネットワーク端子
- 10 AC電源入力端子

## 製品仕様

型番	UHD-15	UHD-19	UHD-113
対応解像度	480i ~ 1080p、4K (@60/4:4:4) / VGA ~ UXGA およびWUXGA (Reduced Blanking)		
HDMI入力	HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統		
HDMI出力	HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 5分配	HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 9分配	HDMI Type A 19ピンコネクタ 1系統 13分配
アナログ音声入力	不平衡 ステレオRCA ピンジャック 1系統		
アナログ音声出力	不平衡 ステレオRCA ピンジャック 1系統		
外部制御	10Base-T/100Base-TX、Auto-Negotiation、Auto-MDI/MDI-X、RJ-45 1系統		
電源	AC 90V ~ AC 250V 50Hz・60Hz		
消費電力	12W (最大)	14W (最大)	16W (最大)
ラックマウント金具	無し ※ラックマウントには、別売ラックマウント金具 (MK-100) が必要です。		1組
外径寸法 (突起物含まず)	幅210mm 高さ44mm 奥行230mm		幅422mm 高さ44mm 奥行230mm

上記以外の詳細については製品仕様書をご参照ねがいます。

**IMAGENICS** イメージニクス株式会社

[imagenics.co.jp/](http://imagenics.co.jp/)

東京営業所 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7 ハイウェービル6F

TEL.03-3464-1401 FAX.03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F

TEL.06-6354-9599 FAX.06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前1-18-25 第5博多倍成ビル3F

TEL.092-483-4011 FAX.092-483-4012

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。※このカタログ記載の仕様および価格、デザインは2023年11月現在のものです。



公式Webサイト



Youtube  
公式チャンネル

この印刷物はFSC紙と  
 環境にやさしい植物油イ  
 ンキを使用しています。

