


128入力 128出力 音声マトリックススイッチャー ASX-128128

ASX-128128 は、128 入力 128 出力の音声(アンバランス)信号を、フルマトリックスで高音質に切り換えることができるマトリックススイッチャーです。

<概略仕様>

| | |
|-----------|---|
| 音声信号方式 | : アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル(ステレオ) |
| 音声入力 | : -10 dBu 50 k Ω 128系統(コネクタ: RCA ピンジャック) |
| 音声出力 | : -10 dBu(10 k Ω 以上負荷時) ローインピーダンス 128系統(コネクタ: RCA ピンジャック) |
| 音声周波数特性 | : 10 Hz ~ 20 kHz +0.5 dB ~ -0.5 dB 以内 (1 kHz 基準) |
| 音声クロストーク | : 75 dB 以上 |
| 音声 S/N | : 75 dB 以上 |
| 音声歪率 | : 0.03 % 以下 |
| 音声最大入力レベル | : +18 dBu |
| 外部制御 | : VSX-128128 に連動 |
| 動作温湿度範囲 | : 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事) |
| 保存温湿度環境 | : -20 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事) |
| 電源 | : AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz \cdot 60 Hz 自動切り替え |
| 消費電力 | : 130 W |
| 質量 | : 約 37 kg |
| 外形寸法 | : 幅 422 mm \times 高さ 797 mm \times 奥行 312 mm (突起物を除く) |
| 付属品 | : EIA 19 型ラックマウントアングル 1組、国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き、電源 3P-2P 変換アダプタ、VSX 連動用ケーブル 2 m (20 芯フラットケーブル) 1 本 |

<外観図>

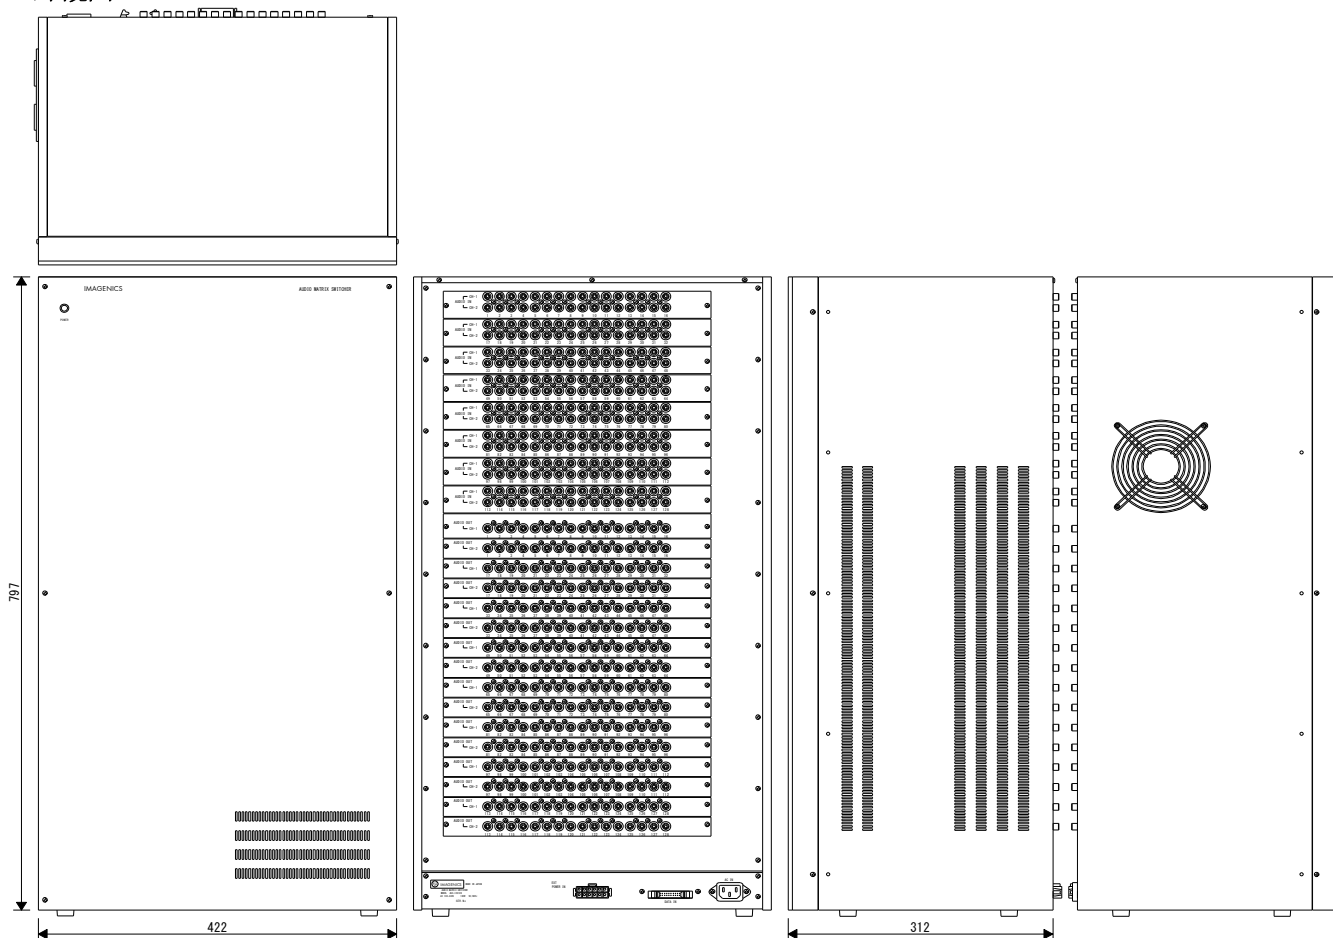

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ASX-128128