

DC電源ユニット PU-CR902

PU-CR902 はイメージニクス社製 CR0 シリーズ用やミニシリーズの DC 電源ユニットです。
 専用 DC ケーブルにより 9 台までの電源を供給します。
 AC 電源の二重化に対応しています。電源系統、冷却ファンのアラーム表示、アラーム出力があります。

※専用 DC 電源ケーブル「DC-1.5m / DC-3m または DCL-1.5m / DCL-3m (ロック付き)」は別売りです。


必要数を別途お問い合わせください。

※ 本機は、弊社の CR0 シリーズやミニシリーズ専用の電源です。他の機器は接続しないでください。

<主な仕様>

- DC 出力 : 5.0 V / 2 A 9 系統 (専用 DC ケーブル用端子)
- 保護回路 : 過負荷時の電流制限機能 (約 2.1 A で制限)
- アラーム : 電源 A / B 系統異常、冷却ファン停止を検出
表示 LED 点滅
出力 ミニ D-sub15 ピン メス (インチねじ) オープンコレクタ出力
- 電源 : AC 100 V 50Hz ・ 60Hz
- 消費電力 : 140 VA
- 動作温度湿度 : 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露無き事)
- 保存温度湿度 : -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露無き事)
- 外形寸法 : 幅 422 mm 高さ 44 mm 奥行 300 mm (突起部は含まず)
- 質量 : 約 4.3 kg
- 付属品 : 国内専用電源コード 3P-3SL (AC 100 V ロック機構付き) 2 本、3P-2P 変換プラグ 2 個、
電源スイッチカバー 2 個、EIA ラックマウント金具 1 組、DC 電源スイッチ誤操作防止カバー 1 組

<外観図>

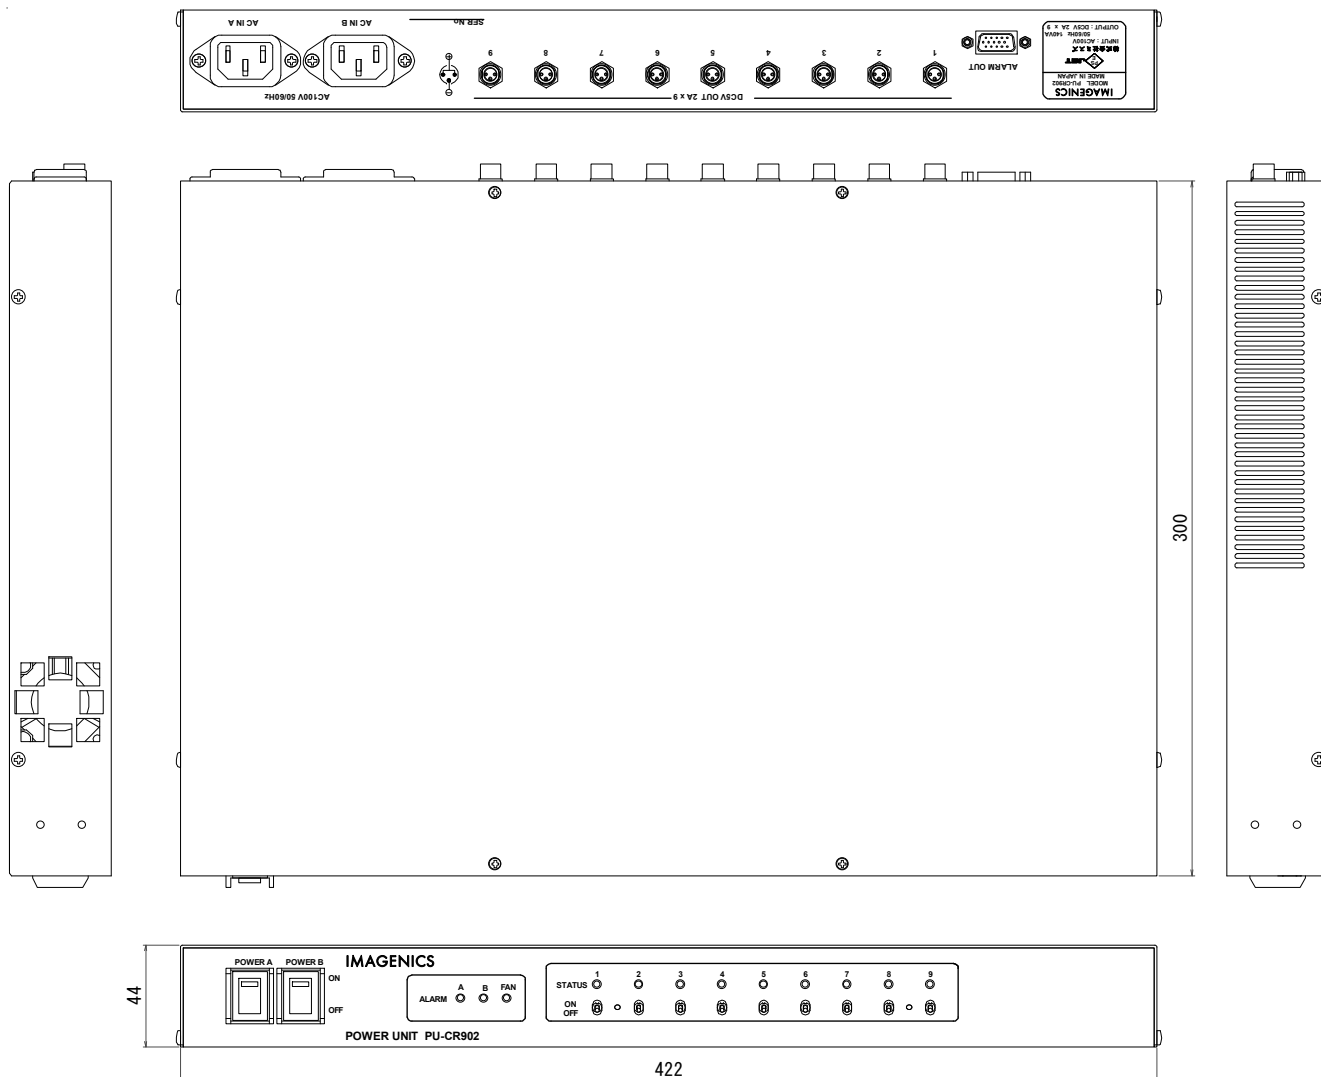

仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
 PU-CR902