HS-6464

64入力64出力 SD/HD/3G-SDI マトリックスセレクター

税込価格 2,200,000円 （税抜価格 2,000,000円）【受注生産】

HS-6464 は、SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI ならびにDVB-ASI に対応した入力64 系統×出力64 系統のマトリックスセレクターです。本体フロントパネルによる各種操作のほか、RS-232C およびLAN による外部からの通信による制御も可能です。

本製品はコストパフォーマンス追求のため、従来のISX/ISAシリーズと搭載機能が異なります。

64 in / 64 out 入出力数　1080p 3G-SDI

特　長

- ●RS-232C またはLAN（10BASE-T または100BASE-TX）を用いて外部からの通信による制御が可能です。
- ●入力している信号の種類（ビットレート）を検出し、液晶ディスプレイに表示することが可能です。
- ●内部温度およびファン回転状態を液晶ディスプレイにステータス表示することが可能です。
- ●SDI 信号のリクロック機能を有しています。
- ●キーロック機能により前面パネルの押しボタンを無効にし、誤操作を防止することが可能です。
- ●64 パターンのプリセットメモリーを内蔵しており、クロスポイント情報の記憶または読み出しが可能です。プリセットメモリーは電源を切っても半永久的に保持します。
- ●電源を切る直前のクロスポイント情報を含む各種設定をラストメモリーとして半永久的に保持します。
- ●EIA 19 型 6U ラックマウントに対応しています。

主な仕様

対応規格	SD-SDI（SMPTE ST 259M-C）HD-SDI（SMPTE ST 292-1）3G-SDI（SMPTE ST 424M） DVB-ASI（EN 50083-9）準拠
入力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×64
出力信号	NRZI/NRZ 0.8 Vp-p 75 Ω BNC ×64
信号補償距離	3G-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて100 m まで自動補償 HD-SDI パソロジカル信号入力時 5CFB 相当同軸ケーブルにて150 m まで自動補償 SD-SDI パソロジカル信号入力時 5C2V 相当同軸ケーブルにて250 m まで自動補償
外部制御	10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 1 系統 RS-232C D-sub 9 ピン（オス）1 系統
その他	入力信号の検出･表示機能 内部温度およびファン回転状態の表示機能 SDI 信号のリクロック機能 誤操作防止のためのキーロック機能 64 パターンのプリセットメモリー機能（半永久） 最終状態のバックアップ機能（半永久）ほか
電源／消費電力	AC 90 V ～ AC 250 V 50 Hz・60 Hz 最大 約 100 W
外形寸法	幅422 mm × 高さ266 mm × 奥行290 mm（突起物を除く）
質量	約 10 kg
付属品	EIA 19 型 6U ラックマウントアングル 1 組 ロック機構付き国内専用電源ケーブル 1 本 電源3P-2P 変換プラグ 1 個 電源スイッチカバー 1 個

※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。
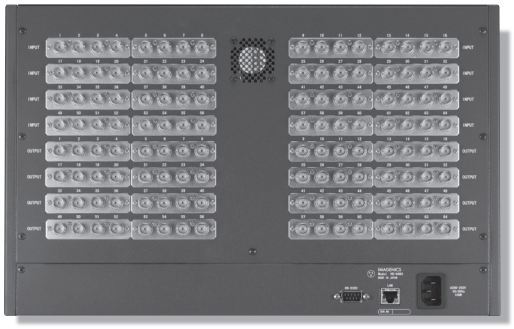
HS-6464　REAR PANEL