


## ISA-88A 生産完了

8入力8出力  
3G/HD/SD-SDI マトリックススイッチャー

税込価格 748,000円 (税抜価格 680,000円)

ISA-88Aは、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した8入力8出力マトリックススイッチャーです。EIA 1Uラックマウントサイズのコンパクトな筐体ながら、2重化電源・クロスポイント状態確認機能を装備し、リタナダント性と優れた操作性を実現しました。新たにRS-422Aによる外部制御に対応しました。

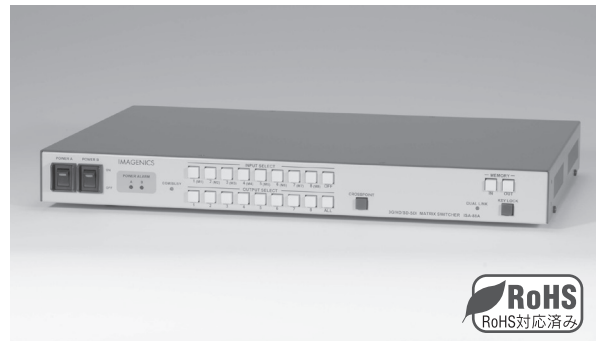

### 特 長

- 3G-SDI(SMPTE424M)、HD-SDI(SMPTE292M)、SD-SDI(SMPTE259M-C)、DVB-ASI 対応。入力信号を自動検出
- 2重化電源を標準装備
- ハードウェアアラーム出力対応
- 本体手動切替と併用して、LANとRS-232C RS-422Aによる外部制御が可能
- SNMPトラップ送信機能(電源監視、入出力キャリア監視、レファレンス監視)
- PCのブラウザからスイッチャーの状態確認やクロスポイントの切替が可能
- クロスポイントパターンを8通り記憶可能。
- SDI信号のリクロック機能

### 主な仕様

対 応 規 格	SMPTE424M準拠(3G-SDI) SMPTE292M準拠(HD-SDI) SMPTE259M-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠
入 力 信 号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 8 系統 (BNC)
出 力 信 号	NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 8 系統 (BNC)
信 号 補 償 距 離	3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 70 mまで自動補償 HD-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて 100 mまで自動補償 SD-SDI(パナロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて 200 mまで自動補償
基 準 同 期 入 力	2 値・3 値同期信号またはブラックバースト信号 0.3 V(p-p) ~ 0.6 V(p-p) (3G-SDIはブラックバースト信号のみ対応) 1 系統 BNCx2 ループスルー ハイインピーダンス
外 部 制 御	10Base-T / 100Base-TX RJ-45 RS-232C (D-sub9ピン オス 勘合ネジ:インチ) RS-422A (D-sub9ピン メス 勘合ネジ:インチ)
そ の 他 機 能	SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切り替え機能 入力選択情報のバックアップ機能及び8パターンメモリーを搭載 基準同期によるブランキングスイッチ機能 (SMPTE RP168-2002準拠) (DVB-ASIはブランキングスイッチ機能の使用はできません) 3G/HD/SDの混在入力が可能 (フォーマット変換はできません) 電源の2重化 ハードウェアアラーム出力機能 (ミニD-sub15ピン メス 勘合ネジ:インチ)
電 源	AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz · 60 Hz
消 費 電 力	23 W
質 量	約4.4 kg
外 形 寸 法	幅 422 mm 高さ 44 mm 奥行 300 mm (突起物を含まず)
付 属 品	EIA19型ラックマウント金具 1組(1U)、国内専用電源ケーブル (3P-3SL)ロック機構付き 2本、電源3P-2P変換アダプタ 2個、電源スイッチカバー 2個

\*製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。



### ISA-88A REAR PANEL

