


ISD-104A

生産完了

1入力4出力
3G/HD/SD-SDI分配器

税込価格 88,000円 (税抜価格 80,000円)

ISD-104Aは、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力4分配器です。

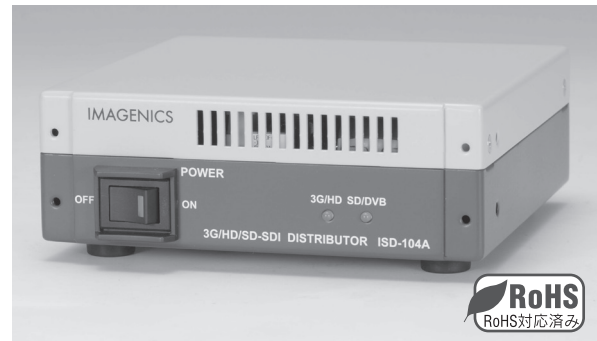

特長

- 3G-SDI(SMPTE424M)、HD-SDI(SMPTE292M)、SD-SDI(SMPTE259M-C)、DVB-ASIをフルサポート
- SDI信号のリクロック機能
- 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
- 3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償
- HD-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100mまで自動補償
- SD-SDI(パナロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200mまで自動補償
- 別売のラックマウント金具MK-12Eシリーズを使用しますと、EIA19型ラックマウント1Uサイズに実装可能。
1台実装用:MK-12E1
2台実装用:MK-12E2
3台実装用:MK-12E3

主な仕様

映像信号方式	SMPTE424M準拠(3G-SDI)、SMPTE 292M(HD-SDI)、SMPTE 259M(SD-SDI)、EN50083-9(DVB-ASI)各規格準拠
入力	0.8 V(p-p) 75 Ω NRZ1・NRZ1系統(コネクタ:BNC)
出力	0.8 V(p-p) 75 Ω NRZ1・NRZ4系統(コネクタ:BNC)
ケーブル補償範囲	3G-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償 HD-SDI(パナロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100mまで自動補償 SD-SDI(パナロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200mまで自動補償
その他の機能	SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
電源電圧	AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz · 60 Hz
消費電力	3 W
質量	約670 g
外形寸法	幅130 mm×高さ44 mm×奥行130 mm(突起物含まず)
付属品	2P-2S電源コード(100V系) 1本、ACコードクランプ 1個、電源スイッチカバー 1個

備考:ラックマウントには、別売のラックマウント金具(MK-12Eシリーズ)が必要です。 ※製品の詳細仕様は、弊社ホームページ等で公開しております「仕様書」にてご確認ください。



ISD-104A REAR PANEL

