


5 入力各々4 出力映像分配器 VD-180B

VD-180B は、1 入力 4 分配 5 ブロック構成の映像分配器です。各ブロックは、前面スイッチにより自由に入力を選択することができます。

<概略仕様>

映像信号方式	: コンポジット (VIDEO) 信号 備考: NTSC、PAL 対応
映像入力	: 1.0 V (p-p) VBS・VS 75 Ω・ハイインピーダンス自動切換 5 系統 (BNC) 備考: ブリッジ出力
映像出力	: 1.0 V (p-p) VBS・VS 75 Ω 5 系統各 4 分配 (BNC) 備考: 最大 20 分配可能
映像周波数特性	: 60 Hz ~ 10 MHz ±0.3 dB 以内、10 MHz ~ 30 MHz -2 dB ~ +1 dB 以内
DG・DP	: 0.3 %、0.3 ° 以内
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なき事)
電源	: AC 90 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz 自動切り替え
消費電力	: 約 10 W (最大)
質量	: 約 3.2 kg
外形寸法	: 幅 422 mm × 高さ 44 mm × 奥行 250 mm (突起物を除く)
付属品	: EIA 19 型ラックマウントアングル 1 組 (1U)、電源コード (国内専用 3P-3SL 2P 変換アダプタ付属) 1 本、電源スイッチカバー 1 個

<外観図>

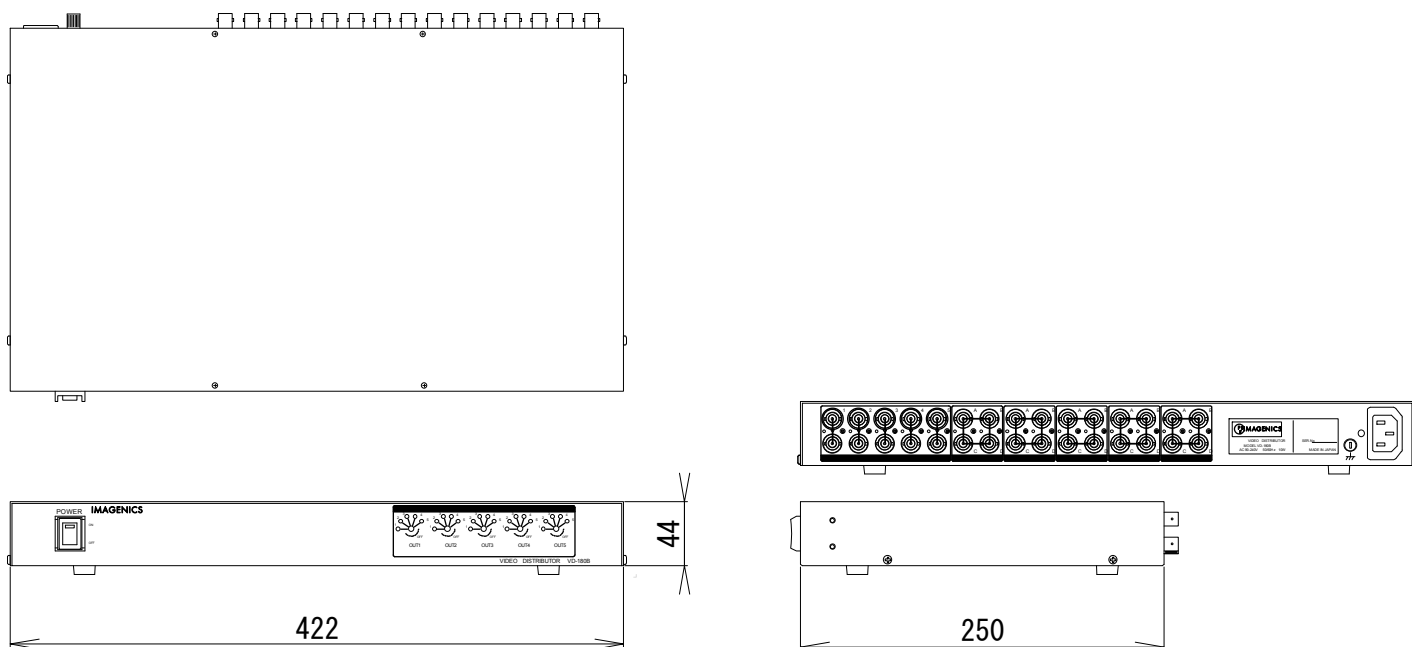

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
 本書の内容の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。
 Copyright © 2013, IMAGENICS CO., LTD. All rights reserved.