

IMAGENICS

CONNECTOR CHANGER

CC-HDW

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

CC-HDW は、室内の壁や天井等に、AV 機器などを接続する際ににおいて HDMI ケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具です。

この取扱説明書には安全にお使いいただくための重要な注意事項と、製品の取り扱い方法を記しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。

この取扱説明書は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

同梱品の確認

箱から取り出したら、次のものが入っている事を確認してください。

○HDL-JJ HDMI 接続コネクタ	1 個	組み立て済
○コネクタ取付プレート	1 枚	
○コネクタ固定用ネジ	2 本	
●取付枠	1 枚	
●ケーブルクランプ	1 本	
●取扱説明書(本書)	1 通	

万一、内容物に不足がありましたら当社営業窓口までご連絡ください。

HDMI 接続コネクタはコネクタ取り付けプレートに取り付け済となっております。

本機の特長

- 多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状をしています。
- 高品質の L 型 HDMI ジョイントコネクタを採用しています。
- 内側にあたる HDMI コネクタ差込口には、ケーブル抜け防止用ケーブルクランプが取付可能です。


HDMI コネクタとプレート 取り付け方法

※本手順は納品時に取付済みとなっております。

HDMI 接続コネクタとコネクタ取付プレートを付属の固定用ネジで固定します。

コネクタの取付方向にご注意ください。

方向を間違えるとボックス内にケーブルが収まらない場合があります。

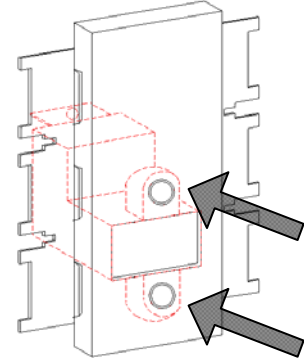


同梱のネジで
2箇所固定

プレートと取り付け枠 取り付け方法

HDMI 接続コネクタを取り付けたプレートを、取付枠にはめ込みます。

- ①プレートの左側にある差込穴に、取付枠左側の突起部を挿入し、器具の反対側を取付枠に押し当てます。
- ②マイナスドライバーを取付枠右側のかしめ穴部に差し込み、取付枠の突起部をプレートの差込穴にかしめる様に回転させて固定します。

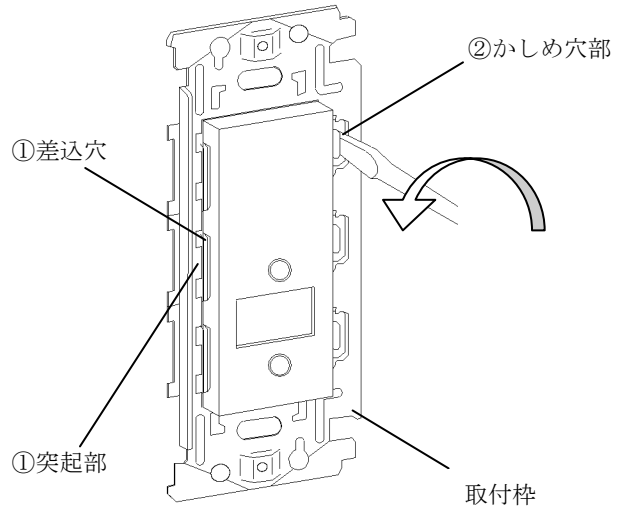


※注意

取付枠は上下方向が決まっています。

取付方向を間違えないようお気をつけください。


! ヒント

プレートの上下の取付方向を変えることによって、スイッチボックス内等でのケーブルの取り出し方向を変えることができます。

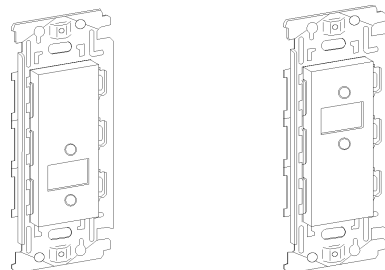

ケーブルを固定する

- ①HDMI 接続コネクタのケーブルクランプ取付穴に、ケーブルクランプを取り付けます。
- ②ケーブルクランプの固定部分のツメを手前に引き、固定部分を上部に引き上げます
- ③固定部分のリングをはずします。
- ④HDMI ケーブルを HDMI 接続コネクタに差込ます。
この際、HDMI ケーブルは固定部のリング内を通過するようにします。
- ⑤固定部のリングをケーブルコネクタサイズに調整しはめます。
- ⑥固定部を下部に下げケーブルを固定します。

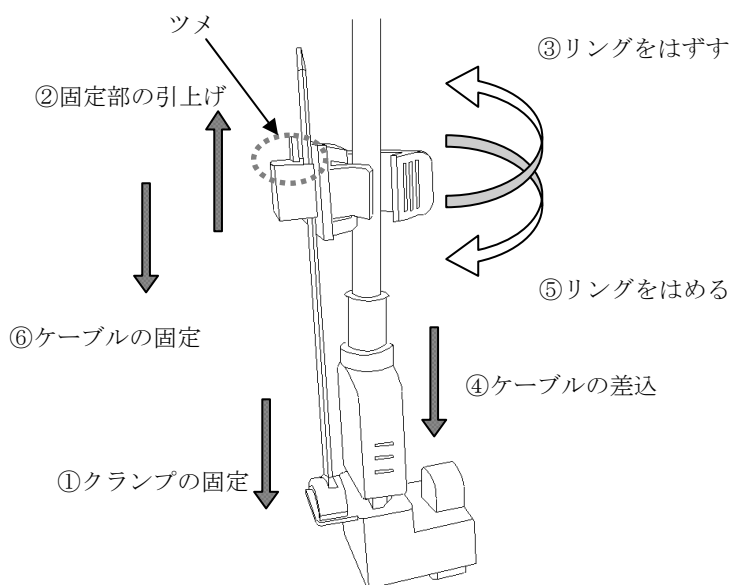

HDMI ケーブル固定後、コンセントボックスやはさみ金具等をご使用いただきご希望の壁面や天井に取り付けてください。

コンセントボックスやはさみ金具を用いた取付方法については、そちらの取扱説明書をご参照ください。

※注意

取付においては奥行き35 mm以上の空間が必要です。

※注意

本製品にはコンセントボックス、はさみ金具、コンセントプレート等は含まれておりません。別途ご用意ください。

※注意

本製品はアンプやイコライザ機能は搭載しておりません。

全ての場合で HDMI 信号の伝送を保証するものではありません。

主な仕様

接続端子	HDMI 端子
質量	約33 g (ケーブルクランプ、取り付け枠を含まず)
外形寸法	幅44 mm×高さ69 mm×奥行き25 mm
付属品	取り付け枠 1 ケーブルクランプ 1

1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ること無く複製、改変、引用、転載することを禁止します。
2. 本書の内容について、将来予告無しに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
5. 本機のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社
All Rights Reserved. 2014

仕様および外観は改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

製造元 イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。

フリーダイヤル 0120-480-980 (全国共通)

東日本サポート TEL 03-3464-1418 西日本サポート TEL 06-6358-1712

本社	〒182-0022 東京都調布市国領町1-31-5
営業本部	〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-7ハイウェービル6F TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216
大阪営業所	〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-18-25第5博多借成ビル3F TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012 http://www.imagenics.co.jp/